



armatury

abs, anticoro



Skimmery určené jak pro foliové, tak betonové bazény, vyrovnávací klapka hladiny vody, první filtr hrubých nečistot, 2ks těsnení /samolepící/, příruba na folii společně se šroubkami, záslepka při betonování. Spodní vývod 2" a 1 1/2". Možnost připojení automatického dopouštění a přepadu 50mm.

Skimmers are designed both for liner and concrete pools, leveling flap of the water level, the first filter catches coarse impurities, 2 pieces of packing (self-adhesive), flange to the liner together with screws, blind flange for concreting. 2" and 1 1/2" bottom outlet. The possibility of connecting automatic water filling and 50 mm overflow. Covering frame.

Skimmery sběrná šířka 20cm



SL101 číslo: 4-009



SL111 číslo: 4-010



SL115 číslo: 4-031

Skimmery sběrná šířka 40cm



SL117 číslo: 4-033

TECHNICKÁ DATA

Maximální průtok:
 - 7 m³/h připojení průměr 50mm
 - 10 m³/h připojení průměr 63mm
 Zabudovaný přepad 50mm
 Nastavitelná výška víka 0-5cm

TECHNICAL DATA

Maximum flow rate:
 - 7 m³/h with 50mm piping
 - 10 m³/h with 63mm piping
 Inbuilt overflow, 50mm
 Telescopic lid frame, 0 to 5cm



SL119 číslo: 4-034

Všechny komponenty můžete objednat v základních barvách fólie.





Skim vac

Plastová přípojka na lux, která se vkládá do skimeru /přechod hadice-skimer/.
Plastic connection piece for connecting vacum cleaner into skimmer.



Skim vac číslo: 4-050



Net Skim číslo: 4-050

Net-Skim

Sí ka do skimeru pro zadržení hmyzu. Cena za 12 kusů.
Net for skimmer for stop of vermin. Price for twelve units.



Pool Bag

Polyesterový filtr do skimeru pro zadržení prvních nečistot. Cena za 3 kusy.
Polyester filter for skimmer witch stop first grime. Price for 3 pieces.

60W / 8ohms



Pool Bag číslo: 4-055

HUDBA KOLEM NÁS

Podvodní reproduktory



Vestavěný

Podvodní reproduktor číslo: 44098000





BL211 číslo: 5-030



BL2310 číslo: 5-030



The main drain is designed both for liner and concrete pools. Two pieces of packing (self-adhesive), flange to the liner together with screws, cover grating with a projection piece for exhaustion gripped with two screws BL211, blind pipe for concreting, 2" side outlet.



RL319 číslo: 5-050



RL303 číslo: 5-051

Sací díl RL319 a RL303 - RL319 a RL303 suction component

Určený jak pro foliové, tak pro betonové bazény, příruba na folii, 2ks těsnění, krycí mřížka uchycena dvěma šrouby.
Připojení RL319 = 2", RL303 = 3".

The component is designed both for liner and concrete pools, flange to the liner, 2 piece of packing, cover grating gripec
RL319 = 2", RL303 = 3" threaded joint.



Přípojka na lux RL 323 - Connection to a vacuum cleaner RL 323:

Určená jak pro foliové a polypropylenové, tak pro betonové bazény. Jeden kus těsnění, příruba na folii společně se šroubkami, zátka 1 1/2" na uzavření přípojky. K připojení lze nalepit rouru o průměru 50 mm bez použití niplů. Vnější závit 2".

The connection is designed both for liner, polypropylene and concrete pools. One piece of packing, flange to the liner together with screws, a 1 ½" closer for closing the connection. The pipe with a diameter of 50 mm can be cemented to the connection without using nipples. A 2" outer thread.



RL323 číslo: 6-043



Trysky mají nastavitelný proud vody všemi směry. K připojení lze nalepit rouru o průměru 50 mm bez použití niplů. Vnější závit 2" pro našroubování do betonové průchodky.

Tryska pro polypropylenové bazény R PP - Inlet for polypropylene pools

Určená pro polypropylénové bazény, výškově nastavitelný proud vody, převlečná matice 2" na připevnění k bazénu, 1 kus těsnění.

The inlet is designed for polypropylene pools, height-adjustable water flow, a 2" backnut (cap nut) for attachment to the pool, 1 piece of packing. The pipe with a diameter of 50 mm can be cemented to the connection without using nipples. A 2" external thread.



[R PP číslo: 6-012]



[RL315 číslo: 6-030]



[RL321 číslo: 6-034]

Tryska - folie RL 315 - Inlet liner RL 315

Určená pro foliové (možno použít i pro betonové) bazény. Jeden kus těsnění, přírubu (rámeček) na folii společně se šrouby.

The inlet is designed for liner pools (can also be used for concrete pools); height-adjustable water flow, 1 piece of packing, frame for liner together with screws. The pipe with a diameter of 50 mm can be cemented to the connection without using nipples. A 2" outer thread.

Tryska s matkou-folie RL 321 - Inlet with backnut- liner RL 321

Určená pro foliové a PVC - KIT bazény, těsnění, příruba na folii společně se šrouby, převlečná matice 2" na připevnění k bazénu.

The inlet is designed for liner and PVC - KIT pools, height-adjustable water flow, 2 pieces of packing, flange to the liner together with screws, a 2" backnut for attachment to the pool. The pipe with a diameter of 50 mm can be cemented to the connection without using nipples. A 2" outer thread.



[RB321 číslo: 6-035]

Tryska - beton RB 310 - Inlet concrete RB 310:

Určená pro betonové bazény.

The inlet is designed for concrete pools, height-adjustable water flow, suitable for combination with a concrete bushing. The pipe with a diameter of 50 mm can be cemented to the connection without using nipples. A 2" outer thread.

Průchodka do betonu TP 240 - Through wall fitting TP 240

Plastová průchodka do betonu s možností zkrácení své délky. Možnost přiložit přímo k šalovacím deskám. Vnitřní a venkovní závit 2". K připojení lze nalepit rouru 50 mm (bez použití niplů).

Plastic bushing into concrete with the possibility of length shortening. Can be attached directly to the sheathing boards. A 2" outer and inner thread. The pipe with a diameter of 50 mm can be cemented to the connection (without using nipples).



[TP240 číslo: 6-045]



Světlo 300W /PL84 - Fixed underwater light 300W /PL84

Určené jak pro fóliové, tak pro betonové bazény, 2ks těsnění /samolepící/, příruba na folii společně se šrouby, průchodka na kabel ke krabici, žárovka 12V 300W s kabelem. Světlo je zajištěno proti vyplavání šrouby.

The light is designed both for liner and concrete pools. Two pieces of packing (self-adhesive), flange to the liner together with screws, bushing for the cable to the box, 12V 300W bulb with a cable. The light is secured with bolts against coming loose.

Číslo -Article: **7-005**



Světlo ZS 300W / PL 96 - Directional underwater light ZS 300W / PL 96

Revoluční typ podvodního světlometu!

Světlo ZS dovoluje regulovat směr světelného toku pouhým otočením parabolky o cca 20°. Určené jak pro fóliové, tak pro betonové bazény, 2ks těsnění /samolepící/, příruba na folii společně se šrouby, průchodka na kabel ke krabici, žárovka 12V 300W s kabelem.

Revolutionary type of underwater reflector!

The ZS light allows for adjusting the light direction simply by moving round the parabola by about 20°. The reflector is designed both for liner and concrete pools. Two pieces of packing (self-adhesion), a flange to the liner together with screws, bushing for the cable to the box, 12V 300W bulb with a cable.

Číslo -Article: **7-010**




Světlo LED RGB- Underwater light LED RGB

Osvětlení modré, zelené, červené, bílé. Jak pro fóliové, tak pro betonové bazény, 2ks těsnění /samolepící/, příruba na folii společně se šrouby, průchodka na kabel ke krabici. Světlo je zajištěno proti vyplavání šrouby. 12V/ 25W

For liner and concrete pools. Two pieces of packing (self-adhesive), flange to the liner together with screws, bushing for the cable to the box. The light is secured with bolts against coming loose.

Číslo -Article: **7-041**

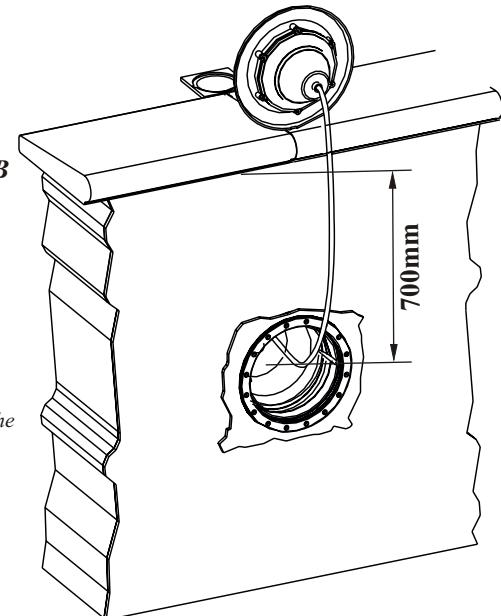

Krabice ke světlu /BC84 - Underwater light connection box /BC84

Kompatibilní s průchodkou od plastového světla, těsnící víčko, průchodka na přívodní kabel a spojovací svorkovnice.

The box is compatible with the bushing from the plastic light, packing lid, bushing to the supply cable and terminal boards.



Barva bílá: **7-102**

Barva šedá: **7-102**

Barva písková: **7-102**





Skimer anticoro 20cm střední - Skimmer anticoro, 20cm, medium

Rozměry v - š - h: 40cm - 23,5cm - 40cm, sběrná šířka 20cm. Určený jak pro foliové, tak betonové bazény, vyrovnávací klapka hladiny vody, první filtr hrubých nečistot, skim-vac, 1ks těsnění, příruba na folii společně se šrouby. Spodní vývod 2".

Dimensions: height - width - depth: 40 cm - 23.5 cm - 40 cm, skimming width: 20 cm. Designed both for liner and concrete pools, leveling flap of the water level, the first filter catches coarse impurities, skim-vac, 1 piece of packing), flange to the liner together with screws, 2" bottom outlet.



číslo: 4-040



Gule anticoro - Main drain anticoro

Určená jak pro foliové, tak pro betonové bazény, příruba na folii, 1ks těsnění, krycí mřížka uchycena dvěma šrouby. Boční vývod 1>".

The main drain is designed both for liner and concrete pools, flange to the liner, 1 piece of packing, cover grating gripped with two screws, 1" side outlet.



Číslo -Article: 5-040



Tryska anticoro - Anticoro inlet

Určená jak pro foliové, tak pro betonové bazény; příruba na folii společně se šrouby, 1ks těsnění, zadní část trysky z bronzu, připojení 1 1/2". Přední část v kombinaci plast-anticoro.

The inlet is designed both for liner and concrete pools, flange to the liner together with screws, one piece of packing, rear part of the inlet made of bronze, a 1½" threaded joint. The front part is in the plastic-anticoro combination.



Číslo -Article: 6-040



číslo: 7-040

Světlo anticoro 300W - *Fixed underwater light 300W Stainless steel*

Určené jak pro fóliové, tak pro betonové bazény, 1ks těsnění, příruba na folii společně se šrouby, žárovka 12V 300W s kabelem.
Světlo je zajištěno proti vyplavání šrouby.

*The reflector is designed both for liner and concrete pools. One piece of packing, flange to the liner together with screws, reducer for the cable to the box, 12V 300W bulb with a cable.
The reflector is secured with screws against coming loose.*

Krabice ke světlu anticoro - *Underwater light connection box / stainless steel*

Kompatibilní s průchodkou od anticorového světla, těsnící víčko zajištěné šroubem, průchodka na přívodní kabel.

The box is compatible with the bushing from the stainless steel light, packing lid secured with a screw, bushing to the supply cable.



číslo: 7-105



číslo: 31-405

Světlo pro Spa - *Light for Spa*

Určené pro vířivé vany, žárovka 12V 50 W, 1ks těsnění , kabel + žárovka.

The light is designed for Jacuzzi tubs, 12V 50W bulbs, one packing piece, cable + bulb

Bílé - *White color*

Číslo -Article: 31-400

Anticoro - *Stainless steel*

Číslo -Article: 31-405



Anticorová průchodka do betonu
Stainless steel wall flange 1 1/2"



číslo: 6-046



PH-04 číslo: 44050000

Halogenové světlo PH-04 50W, 12V

Pro foliové i betonové bazény.



číslo: 31-400

Žárovka 300W 12V - 300W 12V replacement bulb


Kompatibilní pro všechny druhy 300W světel.

The bulb is compatible with all kinds of 300W lights



číslo: 7-115

Žárovka LED 4barvy 12V/25W - Replacement LED bulb



číslo: 44092000



Žárovka halogenová 50W a 100W 12V - 50W and 100W 12V replacement halogen bulb

Žárovka 50W .


50W bulb.

Číslo -Article: 7-120

Žárovka 100W .

100W bulb.

Číslo -Article: 7-125



Automatické dopouštění vody -RN 305. Plovákový ventil, spodní vývod 50 a 63 mm, možno propojit se skimerem. Přívod vody 3/8".

Automatic level regulator type RN 305. Float valve, lower output 50 and 63, possibility of connection with skimmer. Input for water supply 3/8"



Sada číslo: 4-101



RN305 číslo: 4-100

Ovládaní dopouštění vody 230V, plovák pro monitoring hladiny, elektromagnetický ventil 1/2". Zpoždění dopouštění při pohybu hladiny a časové vypnutí při úniku vody z bazénu.

Electronic water level regulation 230V, level sensor and magnetic valve 1/2" are include packing. Timer delay and shoot off alarm can be set up in control box.



NR číslo: 4-103

NR - Elektronické dopouštění vody pro hlídání hladiny v přepadových nádržích. Připojení až pěti ponořitelných senzorů. Základní funkce jsou: ovládání elektromagnetického ventilu, ochrana chodu čerpadla na sucho, nouzové spuštění čerpadla při vysoké hladině. Elektromagnetický ventil a senzory nejsou součástí.

NR - Water level control for over flow collecting tank. Possibility connection until five submerged electrodes. Basic function: controlling of magnetic valve, dry protection (pump keep OFF) when is low water level, emergency start of pump when the water level is too high. Magnetic valve and monitoring electrodes are not including



4 or 5 pieces submerged electrodes, which can be use with NR control box



Danfoss číslo: 4-106

Elektromagnetický ventil Danfoss, cívka 230V, IP65, 12BAR, vhodný pro olej, vodu a vzduch.

Magnetic valve "Danfoss", spool 230V, protection IP65, pressure 12BAR. Possibility of use with water, oil or air



Sada senzorů NR 4x číslo: 4-104

Sada senzorů NR 5x číslo: 4-105

**Přepadové mřížky - Overflow gratings**

Rozměry šířka x tloušťka: 240mm x 24mm, 1m = 32 kusů. Přepadové mřížky s protiskluzovým povrchem se středovým vedením vhodné jak do rovných, tak do obloukových částí bazénu. K mřížkám je možno zakoupit rohové díly 45° nebo 90° a plastové vodící lišty.



Width x thickness dimensions: 240 mm x 24 mm, 1 m = 32 units. The overflow gratings with antiskid surface with central guide are suitable both for flat and oblique pool sections. Corner components 45° and 90° and plastic guide bars to the gratings can also be purchased.

**Mřížky - Gratings 1m****Číslo -Article:** **4-120****Vodící lišty k mřížkám - Guide bars to the gratings 2.5 m****Číslo -Article:** **4-125****Rohový díl - Corner part 90°****Číslo -Article:** **4-122****Rohový díl - Corner part 45°****Číslo -Article:** **4-121****Odtokové žlábkы - Drainage system**

Určené pro odtokovou (odpadní) vodu kolem vnitřního i venkovního bazénu.

The channels are designed for runoff (waste) water around the indoor and outdoor pool.

Rozměry v mm:
Dimensions in mm:

**Číslo -Article**

| | |
|--------------|---------------------------------------------------|
| 4-200 | Odtokový žlábek 3m (1) Runoff water channel 3m |
| 4-201 | Spojovací kus (2) Connecting piece |
| 4-202 | (3) Zátka (ukončení) Plug (closure) |
| 4-203 | (4) Rohový kus 45° Corner piece 45° |
| 4-204 | Rohový kus 90° 90° Corner piece |
| 4-205 | (5) Té kus 90° T-piece 90° |
| 4-206 | Kříž Cross |
| 4-207 | (6) Odtok Runoff |
| 4-208 | (7) Držák (3ks na 1m) Handle (3units per 1m) |



NT_serie



RTM_serie



BELSTAR



EUROSTAR



Pro získání bližších informací
a s příjmem objednávek se
především obraťe na našeho
obchodního zástupce.

