


Skimmery určené jak pro foliové, tak betonové bazény, vyrovnávací klapka hladiny vody, první filtr hrubých nečistot, 2ks těsnění /samolepicí/, příruba na folii společně se šroubky, záslepka při betonování. Spodní vývod 2" a 1 1/2". Možnost připojení automatického dopouštění a přepadu 50mm.

Skimmers are designed both for liner and concrete pools, leveling flap of the water level, the first filter catches coarse impurities, 2 pieces of packing (self-adhesive), flange to the liner together with screws, blind flange for concreting. 2" and 1 1/2" bottom outlet. The possibility of connecting automatic water filling and 50 mm overflow. Covering frame.

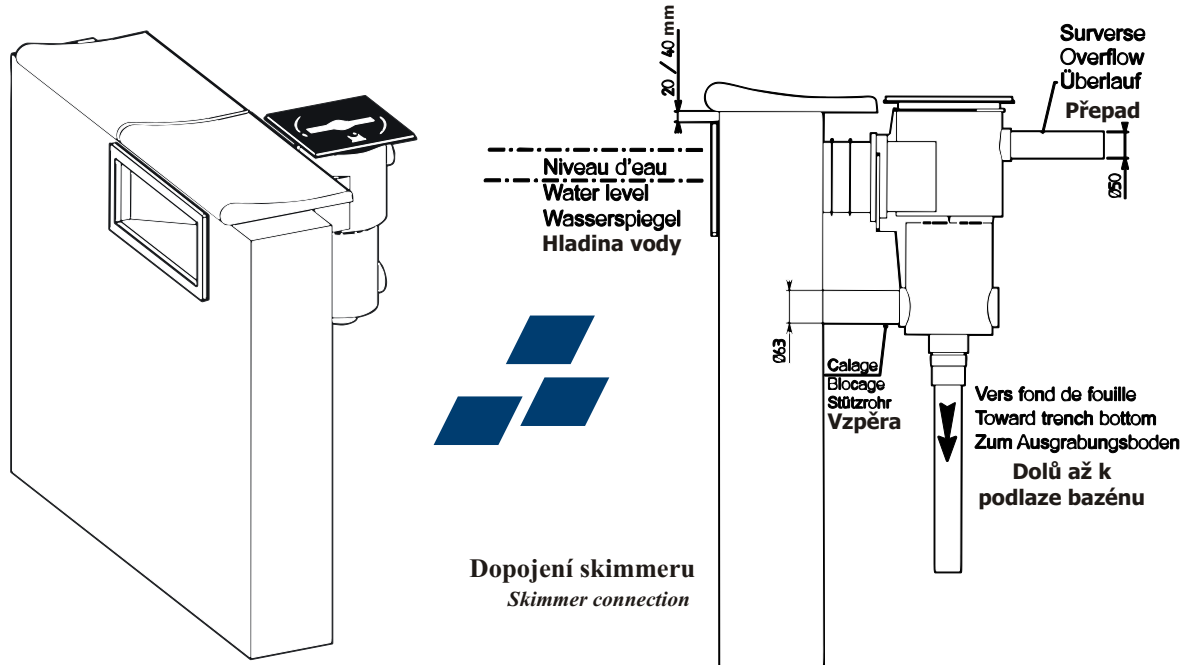

Dopojení skimmeru
Skimmer connection

Typ	Číslo
SL101	4-009
SL111	4-010
SL115	4-031
SL117	4-033
SL119	4-034

TECHNICAL DATA

Maximum flow rate:
 - 7 m³/h with 50mm piping
 - 10 m³/h with 63mm piping
 Inbuilt overflow, Ø 50
 Telescopic lid frame, 0 to 5 cm

TECHNICKÁ DATA

Maximální průtok:
 - 7 m³/h připojení průměr 50mm
 - 10 m³/h připojení průměr 63mm
 Zabudovaný přepad 50mm
 Nastavitelná výška víka 0-5cm

